

Model Y300LS(D) / Y300LS(D) B



odporny
na korozję



błyskawicznie
nagrzewa wodę



doskonała
izolacja cieplna



łatwy w utrzymaniu
czystości



nowoczesny
design



temperatura
pracy do 90 °C



sprzyjający
środowisku



oszczędny
a wydajny




C

Dane Techniczne

Specyfikacja	Wartość	Jednostka
Pojemność nominalna zbiornika	300	l
Rozmiar zbiornika – średnica	580	mm
Rozmiar zbiornika – wysokość	1788	mm
Materiał zbiornika	Stal nierdzewna SUS 304/ DUPLEX 2205	—
Grubość ścianki zbiornika	1,5	mm
Materiał wężownicy	Stal nierdzewna SUS 304 / SUS 316	—
Długość wężownicy	51	m
Średnica wężownicy	25	mm
Powierzchnia wężownicy	4.0	m ²
Grubość ścianki wężownicy	1	mm
Typ izolacji	Piana PUR	—
Grubość izolacji	50	mm
Grubość obudowy zewnętrznej	0,5	mm
Straty postojowe	75	W
Maksymalne ciśnienie	6	bar
Maksymalna temperatura pracy	90	°C
Waga	90	kg

Model Y300LS(D) / Y300LS(D) B

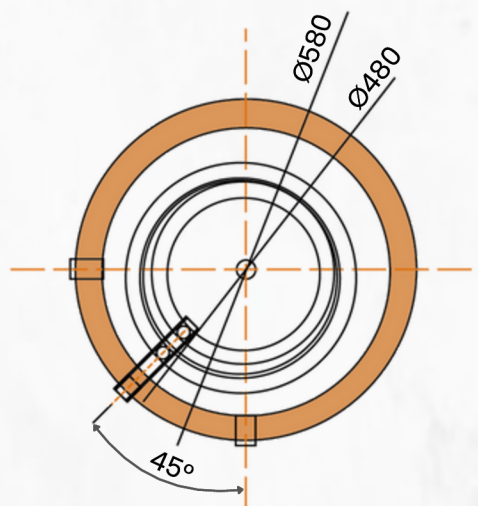

1 zabezpieczenie P/T	7 otwór grzałki elektrycznej
2 woda ciepła wylot	8 woda zimna wlot, spust wody
3 czujnik temperatury	9 anoda magnezowa
4 czujnik temperatury	10 woda ciepła cyrkulacja
5 węzownica wlot wody	11 woda ciepła cyrkulacja
6 węzownica wylot wody	