





Schemat budowy bufora ciepła Model Y100LS(B) DUAL

ze stali nierdzewnej SUS 304, pojemność 100l

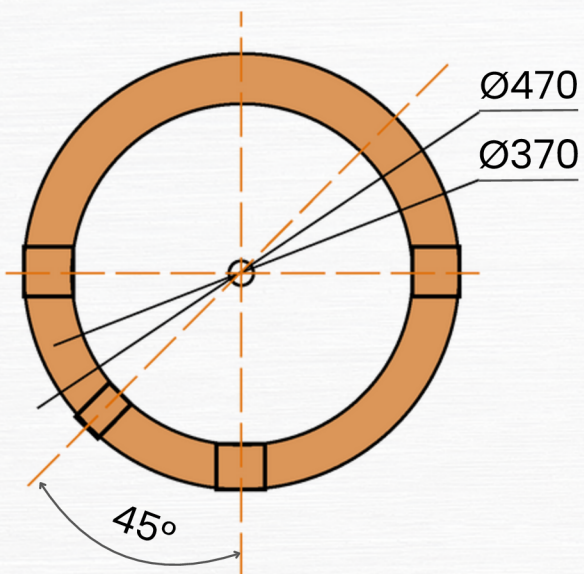

Model Y100LS(B) DUAL

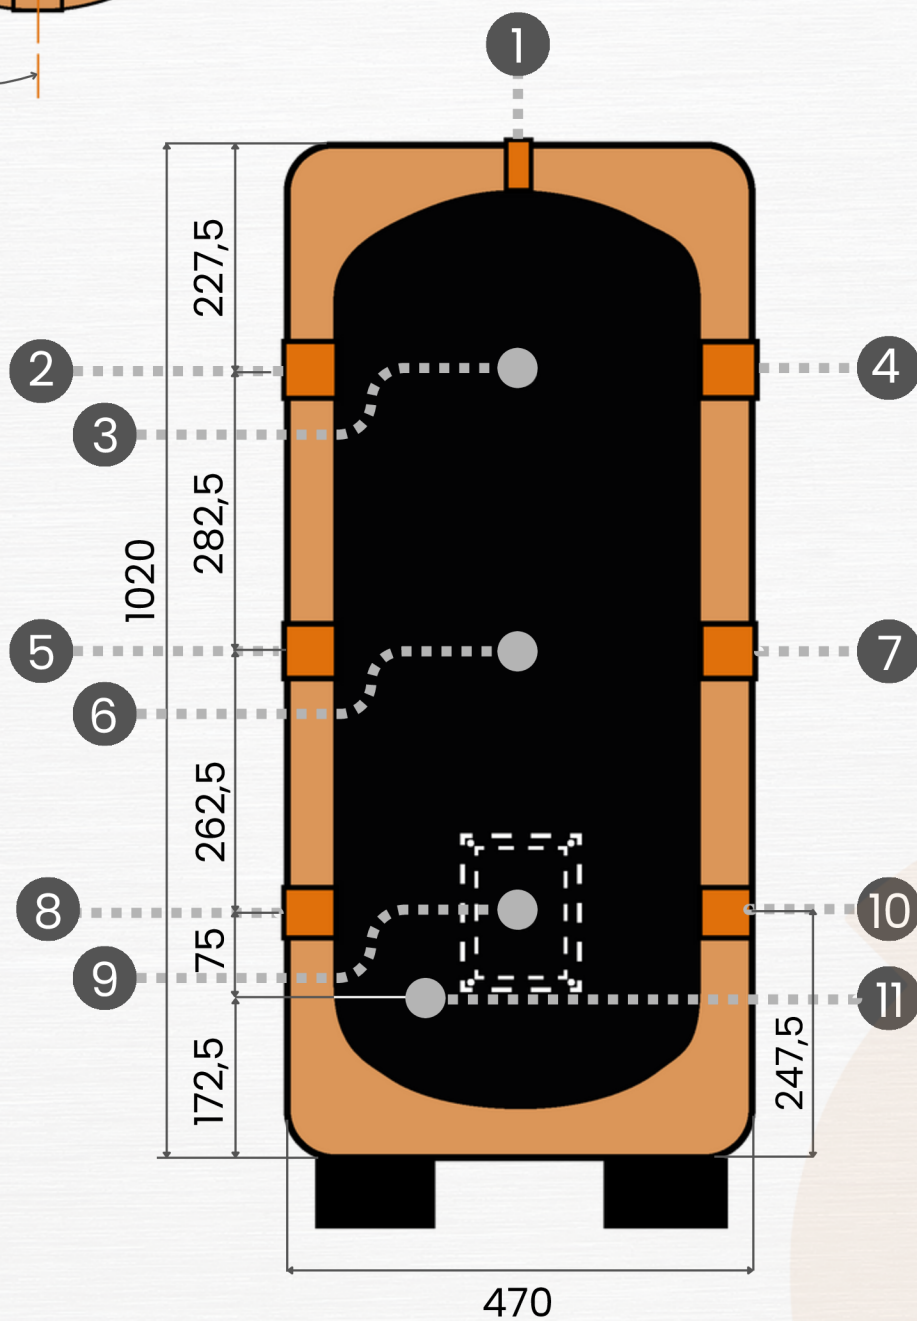

Przyłącza hydrauliczne:

	Specyfikacja	Jednostka	Model Y100LS(B) DUAL	
1	Odpowietrzenie	mm	DN15	1 020
2	Króciec zasilania układ	mm	DN40	792,5
3	Anoda magnezowa	mm	DN25	792,5
4	Króciec zasilania źródło ciepła 1 (pompa)	mm	DN40	792,5
5	Króciec zasilania źródło ciepła 2	mm	DN40	510
6	Kieszka czujnika temperatury	mm	DN15	510
7	Króciec powrót źródło ciepła 1 (pompa)	mm	DN40	510
8	Króciec powrót źródło ciepła 2	mm	DN40	247,5
9	Otwór grzałki elektrycznej	mm	DN40	247,5
10	Króciec powrót układ	mm	DN40	247,5
11	Spust wody	mm	DN25	172,5

Powyższe podłączenie jest to opcja sugerowana przez producenta. Można podłączyć inaczej