





Schemat budowy bufora ciepła Model Y100LS(B)

ze stali nierdzewnej SUS 304, pojemność 100l

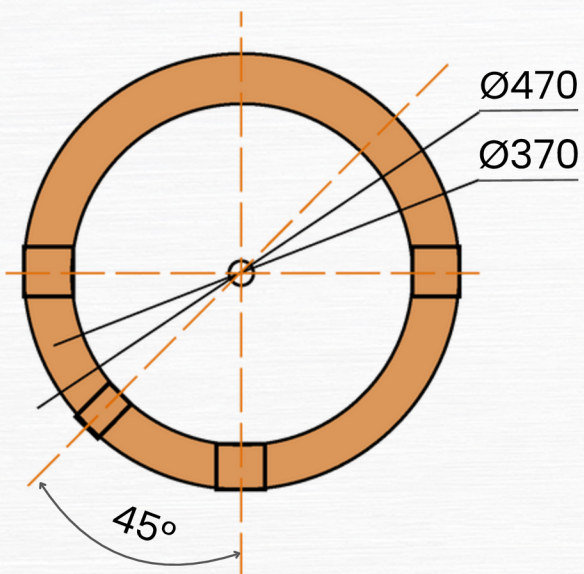

Model Y100LS(B)

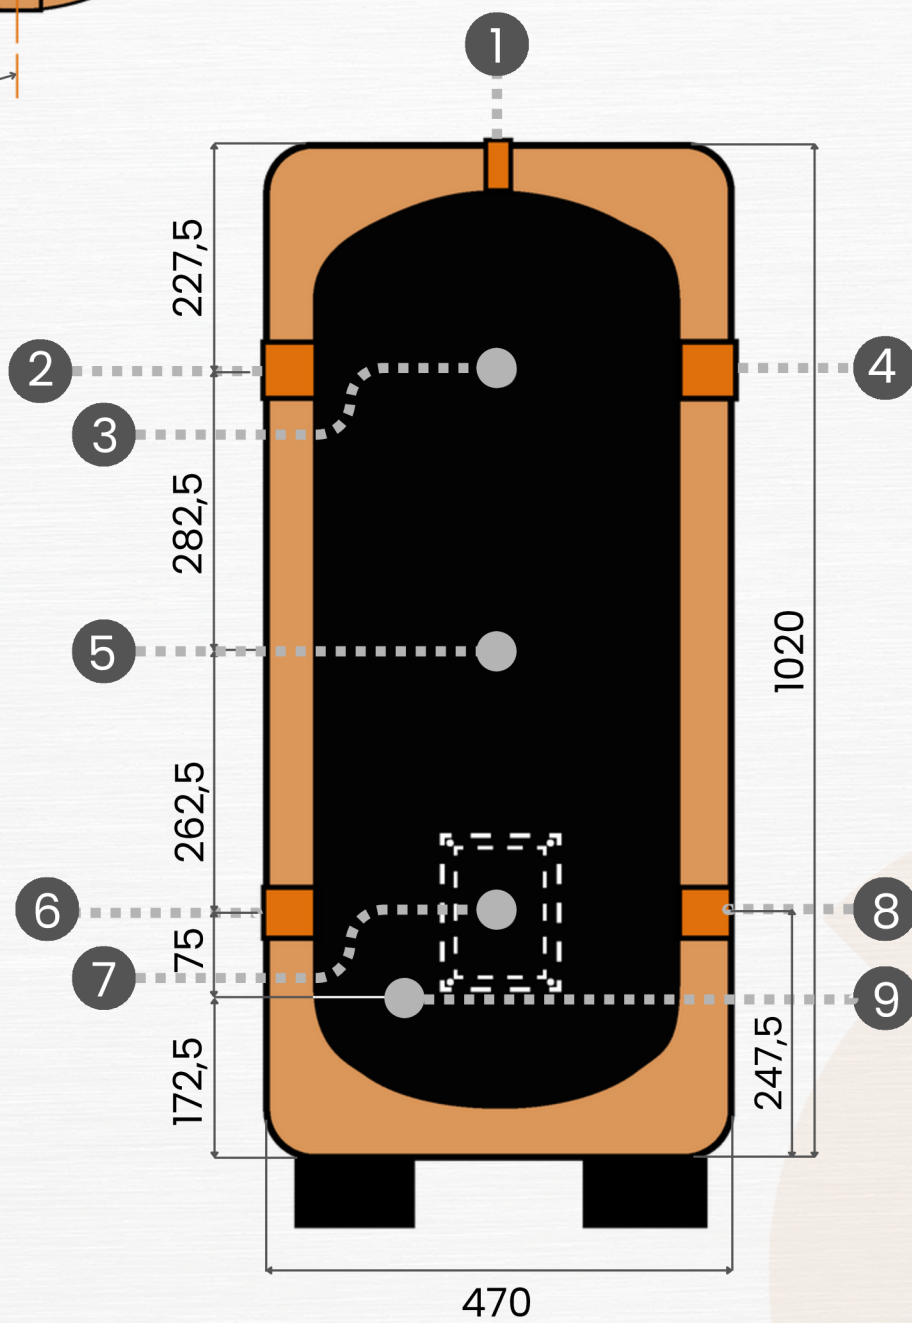

Przyłącza hydrauliczne:

	Specyfikacja	Jednostka	Model Y100LS(B)	
1	Odpowietrzenie	mm	DN15	1 020
2	Króciec zasilania układ	mm	DN40	792,5
3	Anoda magnezowa	mm	DN25	792,5
4	Króciec zasilania źródło ciepła	mm	DN40	792,5
5	Kieszka czujnika temperatury	mm	DN15	510
6	Króciec powrót źródło ciepła	mm	DN40	247,5
7	Otwór grzałki elektrycznej	mm	DN40	247,5
8	Króciec powrót układ	mm	DN40	247,5
9	Spust wody	mm	DN25	172,5